



GTK-18

Задвижка с обрезиненным клином / EN558 СЕРИЯ 14

РУ 10/16/ НЕВЫДВИЖНОЙ ШТОК

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Уплотнение штока с дополнительным третьим уплотнительным кольцом обеспечивает лучшую герметичность
- Заменяемые уплотнительные кольца в соответствии с ISO 7259
- Двойная ведущая резьба, выполненная методом прокатки, обеспечивает плавную, быструю работу и низкий крутящий момент
- Обрезиненный клин, обеспечивающий степень герметичности седла А (согласно EN 12266-1) (согласно EN 12266-1)
- Уплотнительные прокладки болтов, обеспечивают лучшую изоляцию от окружающей среды
- Полнопроходная конструкция обеспечивает самоочистку и низкую потерю давления
- Направление закрытия по часовой стрелке, невыдвижной шток
- Эпоксидное покрытие, нанесенное методом плавления внутри и снаружи
- Цвет: синий RAL 5005


Технические характеристики

- Конструкция: EN 1074-1 и 2; EN 1171
- Строительная длина согласно : EN 558 / ISO 5752
- 14 базовая серия
- Фланцы: EN 1092-2 PN10/16
- Гидравлическое испытание по EN12266-1
- Испытательное давление в седле: 11/17,6/27,5 бар
- Испытательное давление оболочки: 15/24/37,5 бар
- Среда: Питьевая вода и другие неагрессивные жидкости
- Номинальное давления PN10/16 бар
- Диапазон температур: 0°C...120°

Дополнительные опции

- Удлиненный шток
- Штурвал
- ИСО-фланец согласно ISO 5210 B3
- Электрический привод

GTK-18 Задвижка с обрезиненным клином / EN558 СЕРИЯ 14

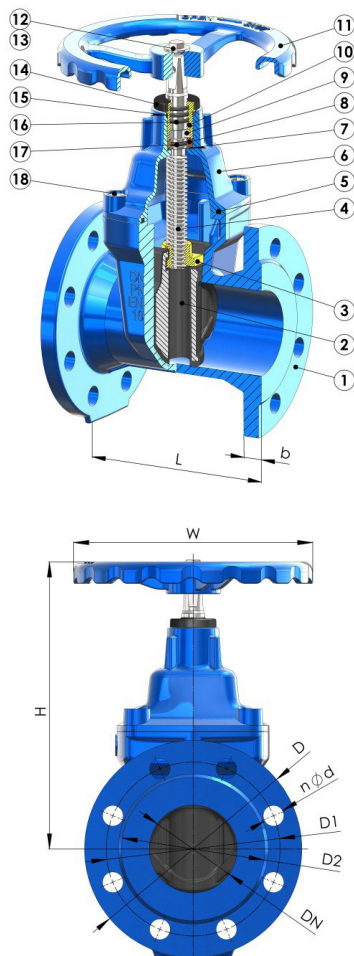

No	Наименование	Материал	Стандарт
1	Корпус	высокопрочный чугун	EN-JS 1050 (EN- GJS-500-7) EN 1563
2	Клин	высокопрочный чугун +резина	EN-JS 1050 (EN- GJS-500-7) EN 1563 +EPDM EN 681-1
3	Гайка клина	Латунь	CW602 N (CuZn36Pb2As) EN 12167
4	Шток	SS	1.4021 (X20Cr13) EN10088-3-3
5	Прокладка	Резина	EPDM EN 681-1
6	Крышка	высокопрочный чугун	EN-JS 1050 (EN- GJS-500-7) EN 1563
7	Уплотнит. кольцо	Резина	EPDM EN 681-1
8	Опорное кольцо	Латунь	CW602 N (CuZn36Pb2As) EN 12167
9	Полукольцо	Латунь	CW602 N (CuZn36Pb2As) EN 12167
10	Накидная гайка	Латунь	CW602 N (CuZn36Pb2As) EN 12167
11	Штурвал	высокопрочный чугун	EN-JS 1050 (EN- GJS-500-7) EN 1563
12	Шайба	нержавеющая сталь	EN ISO 7089
13	Болт	нержавеющая сталь	A2-70 EN ISO 4017
14	Пылезащитный кожух	Резина	NBR EN 681-1
15	Уплотнит. кольцо	Резина	EPDM EN 681-1
16	Уплотнит. кольца	Резина	EPDM EN 681-1
17	Уплотнит. кольцо	Резина	EPDM EN 681-1
18	Болт	Сталь нержавеющая, оцинкованная (по запросу)	8.8 EN ISO 4762 A2-70

ДУ	Строительная длина	Фланец (EN 1092-2)			Штурвал		Кол-во оборотов на ход	Момент закрытия (Нм)	Вес (кг)	D2	b
		L	D1	D	n-d	W	F				
40	140	150	110	4-Ø 19	Ø 180	14	7,5	28	7	84	19
50	150	165	125	4-Ø 19	Ø 180	14	9	30	9,1	99	19
65	170	185	145	4-Ø 19	Ø 200	14	10	30	12,5	118	19
80	180	200	160	8-Ø 19	Ø 200	17	12	35	14,9	132	19
100	190	220	180	8-Ø 19	Ø 220	19	12	40	19,9	156	19
125	200	250	210	8-Ø 19	Ø 250	19	14,5	60	23,7	184	19
150	210	285	240	8-Ø 23	Ø 280	19	17	70	31,4	211	19
200	230	340	295	8-Ø 23 / 12-Ø 23	Ø 315	24	18,5	120	49,8	266	20
250	250	395 / 405	350 / 355	12-Ø 23 / 12-Ø 28	Ø 406	27	23	150	80,7	319	22
300	270	445 / 460	400 / 410	12-Ø 23 / 12-Ø 28	Ø 406	27	27	180	109,7	370	24.5
350	290	505 / 520	460 / 470	16-Ø 23 / 16-Ø 28	Ø 500	27	31	250	180	429	24.5/26.5
400	310	565 / 580	515 / 525	16-Ø 28 / 16-Ø 31	Ø 500	27	34,5	300	205	480	24.5/28
450	330	615 / 640	565 / 585	20-Ø 28 / 20-Ø 31	Ø 500	28	33	340	320	530/548	25.5/30
500	350	670 / 715	620 / 650	20-Ø 28 / 20-Ø 34	Ø 600	30	32	350	342	582/609	26.5/31.5
600	390	780 / 840	725 / 770	20-Ø 31 / 20-Ø 37	Ø 600	30	34,5	400	580	682/720	30/36