



SK-120

ШАРОВОЙ КРАН (ДЛЯ ВОДЫ И ВОЗДУХА)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предназначен для работы с водой и воздухом.

Применение:

Может использоваться в линиях подачи воды и воздуха.

Монтаж:


Можно установить в любом положении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное давление : PN25
Тестовое давление : 25 бар
Рабочая температура : 110 °C
Соединение : Резьбовое BSP
Уплотнение : NBR
Корпус : Никелированная латунь CuZn40Pb3

Эксплуатационный режим	
Макс. рабочее давление (бар)	25
Макс. рабочая температура	110

SK-120 ШАРОВОЙ КРАН (ДЛЯ ВОДЫ И ВОЗДУХА)

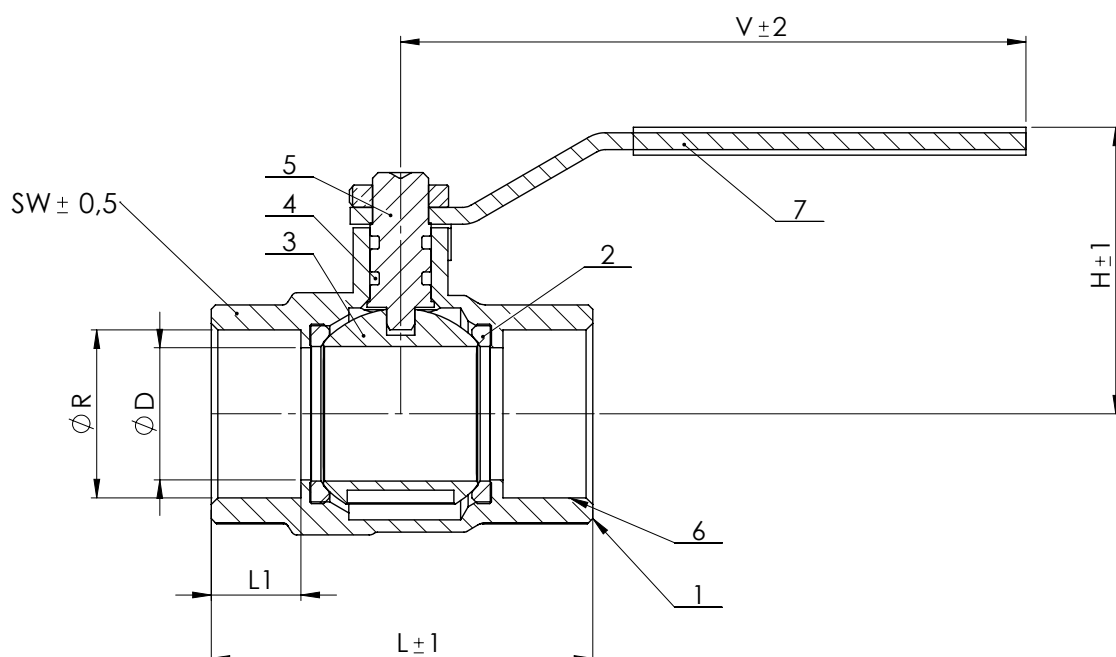

Материалы устройства		
NO	Деталь	Материал
1	Корпус	Никелированная латунь
2	Уплотнительное седло	PTFE
3	Шар	Хромированная латунь
4	Уплотнение	NBR
5	Шпилька	Никелированная латунь
6	Крышка	Никелированная латунь
7	Рукоятка	Хромированная латунь

РАЗМЕРЫ (мм)							
DN	L±1	L1	ØD	H±1	V±2	SW±0,5	
15	50,5	14	14	34,3	89,3	23,5	0,15
20	58,8	15	19	37,8	89,3	29,2	0,20
25	68,5	16,5	24	48	112	36,4	0,39
32	80,4	19	30	52,5	112	46	0,62
40	97,8	21,5	39,5	65,5	130	52	0,88
50	120,5	28,5	49,5	74	152	64	1,36

Возможно изготовление шара из нержавеющей стали, в зависимости от запроса.