



V-2P

ДВУХСОСТАВНОЙ ШАРОВОЙ КРАН

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Главным элементом в шаровом кране является сам шар, имеющий отверстие в середине. Его поворот на 90° переводит кран из полностью открытого в закрытое положение. Шаровые краны в основном используются в местах, где необходимо частое и быстрое открытие и закрытие.

Преимуществами являются низкие потери давления, простота открывания и закрывания, хорошее уплотнение, малый вес и занимаемая площадь. Уплотнение состоит из двух частей: уплотнение шара и уплотнение вала.

Двухсоставные шаровые краны из нержавеющей стали V-2P производства «Ayvaz» подвергаются 100% воздушному тесту под водой в открытом и закрытом положении при давлении воздуха 10 бар.

Материал:

Корпус: AISI304 Нержавеющая сталь

Шар: AISI304 Нержавеющая сталь

Соединение:
Резьбовое


Номинальный диаметр:
DN15 (1/2") - DN25 (2")

Значение давления:
DN15-DN25: 25 бар
DN32-DN50: 20 бар


Диапазон температур: В зависимости от материала от -10°C до 210°C

Применение:


- Линии отопления и охлаждения
- Пищевая промышленность
- Химическая промышленность
- Судостроение
- Целлюлозно-бумажные фабрики

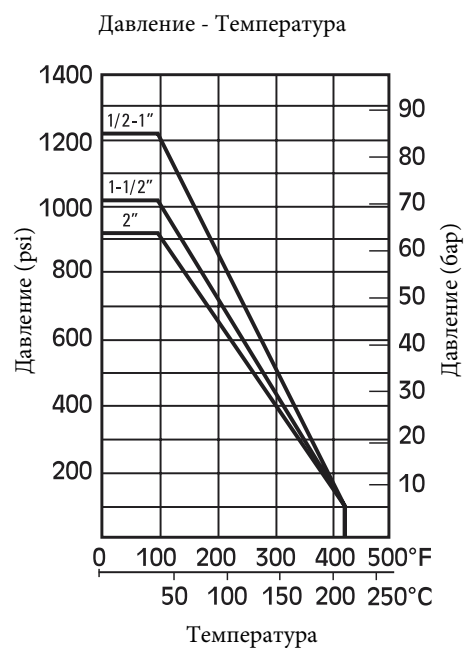

V-2P ДВУХСОСТАВНОЙ ШАРОВОЙ КРАН

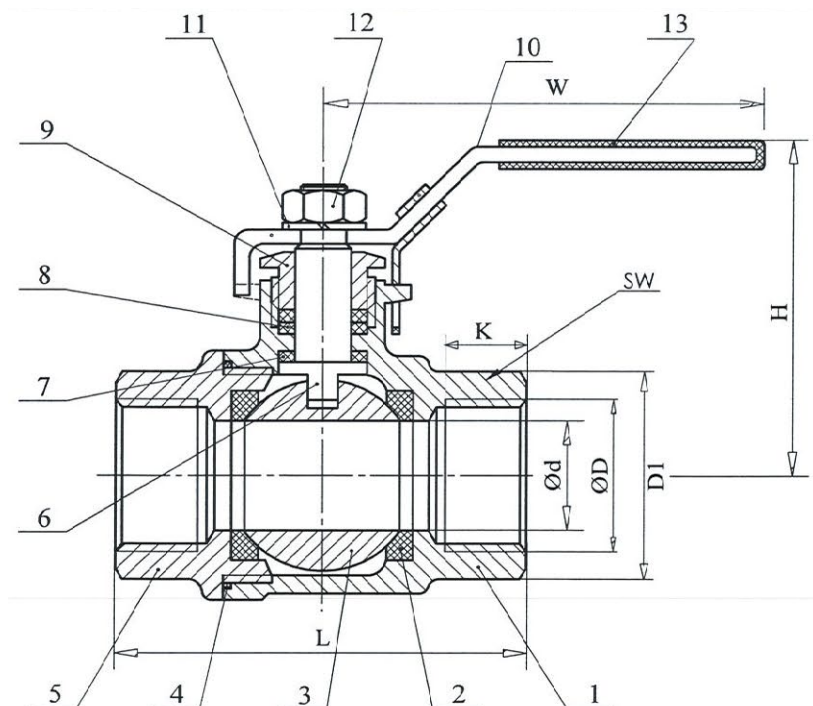

3D ОБРАЗЕЦ УСТАНОВКИ

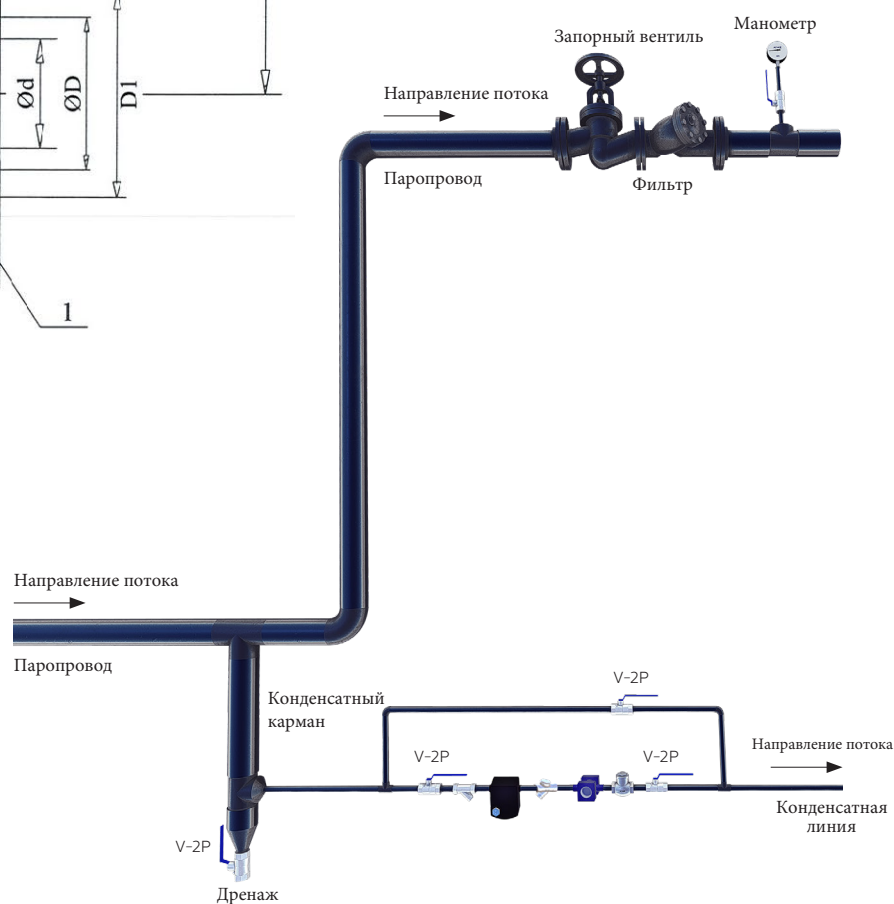

Список частей

No	Наименование	Материал
1	Корпус	CF8 (1.4301)
2	Уплотнение шара	R-PTFE
3	Шар	SS304 (1.4301)
4	Уплотнение корпуса	PTFE
5	Крышка	CF8 (1.4301)
6	Шток	SS304 (1.4301)
7	Шайба регулировки	PTFE
8	Уплотнительная гайка	PTFE
9	Уплотнительная гайка	SS304 (1.4301)
10	Ручка	SS304 (1.4301)
11	Кольцо	SS304 (1.4301)
12	Гайка	SS304 (1.4301)
13	Покрытие ручки	Пластик

РАЗМЕРЫ

Диаметр	Ød	ØD	D1	K	SW	L	H	W	Nm	кг
DN15	15	1/2"	27	11	24	55	53	101	5	0,2
DN20	20	3/4"	34	12	30,5	65	57	102	8	0,3
DN25	25	1"	42	15	37	75	63	112	10	0,5
DN32	32	1 1/4"	51	16	46	85	75	128	14	0,8
DN40	40	1 1/2"	58	16	52,5	95	83	150	18	1
DN50	50	2"	71	17	63,5	110	93	160	25	1,5

V-2P ДВУХСОСТАВНОЙ ШАРОВОЙ КРАН

ДВУХСОСТАВНОЙ ШАРОВОЙ КРАН



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС - ЗАВОД

Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Fax: +90 212 771 47 27
info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

Cona
Caserta/Italy
Tel: +39 0823 187 3988
rmolaro@ayvaz.com

Ayvaz Serbia
Belgrad/Serbia
Tel: +381 61 658 70 52
yakbiyik@ayvaz.com

Ayvaz Germany
Viernheim/Germany
Tel: +49 62046014399
germany@ayvaz.com

Ayvaz Ukraine
Kiev/Ukraine
Tel: +380 44 390 57 57
info@ayvaz.com.ua

Tricorr
Warsaw/Poland
Tel: +48-32-783-295-1
tricorr@tricorr.eu

Hacı Ayvaz M.E.
Dubai/U.A.E
Tel: +971 563550822
+971 501306871
mideast@ayvaz.com

Ayvaz China
Cixi City/China
Tel: +86 0574 5897 3851
info@ayvazchina.com

Ayvaz Kazakhstan LLP
Almaty/Kazakhstan
Tel: +7 (727) 327 97 57
info_kz@ayvaz.com
www.ayvaz.kz

Ayvaz N
Isperih/Bulgaria
Tel: +359 8431 27 32
office@ayvaz-n.eu



ИНН:9715462391
E-MAIL:INFO@BEAMAY.RU
+7 917 523 56 81