



V-3F

ШАРОВОЙ КРАН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ / ТРЕХСОСТАВНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Главным элементом в шаровом кране является сам шар, имеющий отверстие в середине. Его поворот на 90° переводит кран из полностью открытого в закрытое положение. Шаровые краны в основном используются в местах, где необходимо частое и быстрое открытие и закрытие.

Преимуществами являются низкие потери давления, простота открывания и закрывания, хорошее уплотнение, малый вес и занимаемая площадь. Уплотнение состоит из двух частей: уплотнение шара и уплотнение вала.

Трехсоставные шаровые краны из нержавеющей стали V-3F производства «Ayvaz» подвергаются 100% воздушному тесту под водой в открытом и закрытом положении при давлении воздуха 10 бар.

Материал:

Корпус: AISI316 / AISI304 Нерж. сталь.
Шар: AISI316 / AISI304 Нержавеющая сталь.

Соединение:
Фланцевое

Номинальный диаметр:
DN15 (1/2") - DN100 (4")

Диапазон давления:
Максимально 40 бар


Температурный диапазон
В зависимости от материала
от -50 °C до 210°C.

Области применения:


- Линии отопления и охлаждения
- Пищевая промышленность
- Химическая промышленность
- Судостроение
- Целлюлозно-бумажные фабрики

Монтаж:

Возможна установка в любой позиции.

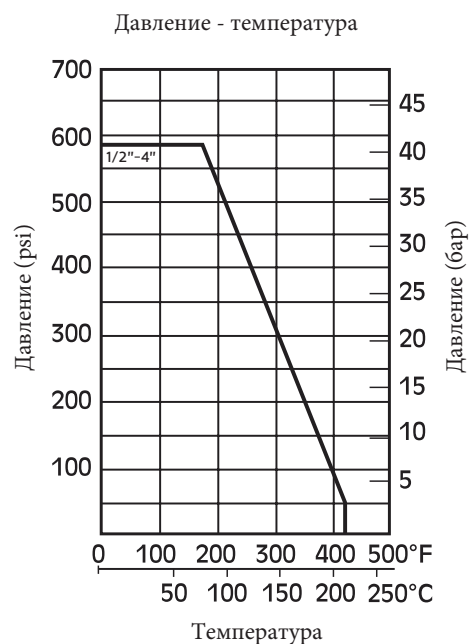

V-3F ШАРОВОЙ КРАН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ / ТРЕХСОСТАВНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ

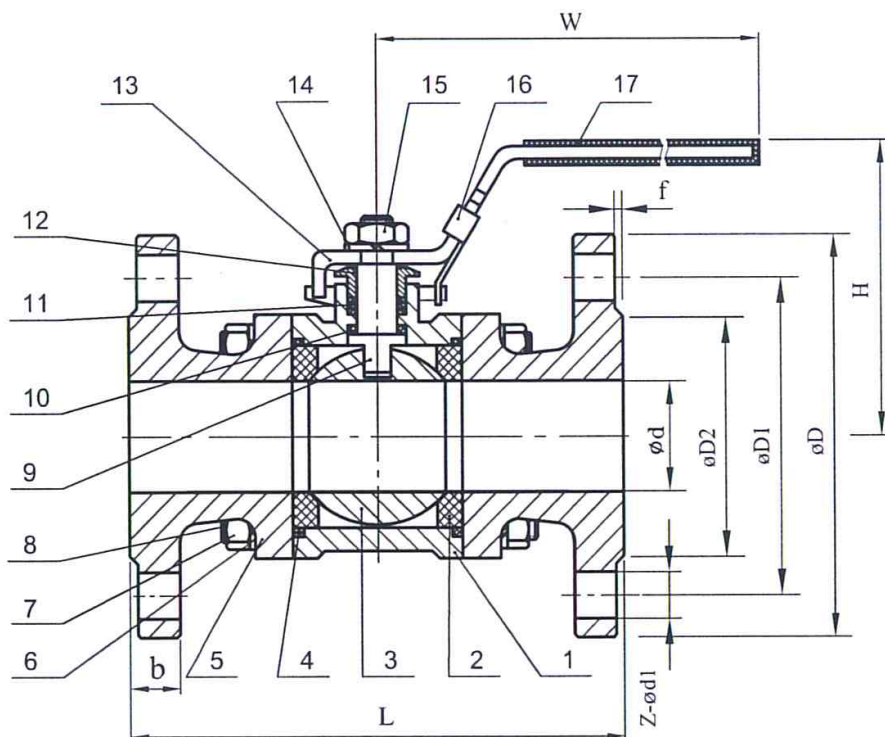

Список частей		
No	Наименование	Материал
1	Корпус	AISI 304/316
2	Уплотнение шара	R-PTFE (15%)
3	Шар	AISI 304/316
4	Уплотнение корпуса	PTFE
5	Крышка	AISI 304/316
6	Гайка	AISI 304
7	Гайка	AISI 304
8	Стяжной болт	AISI 304
9	Вал	AISI 304/316
10	Тефлоновое уплотнение	PTFE
11	Уплотнение	PTFE
12	Уплотнительная гайка	AISI 304
13	Ручка	AISI 304
14	Гайка	AISI 304
15	Гайка	AISI 304
16	Стопор	AISI 304
17	Покрытие ручки	Пластик

РАЗМЕРЫ												
Диаметр	D	D1	D2	L	H	W	z-Ø d1	f	b	N.m	кг	
DN15	1/2"	95	65	45	130	84	4-Ø 14	2	16	5	1,9	
DN20	3/4"	105	75	58	150	87	4-Ø 14	2	18	8	2,8	
DN25	1"	115	85	68	160	93	4-Ø 14	2	18	10	3,6	
DN32	1-1/4"	140	100	78	180	99	4-Ø 18	2	18	14	5,4	
DN40	1-1/2"	150	110	88	200	114	4-Ø 18	3	18	18	6,3	
DN50	2"	165	125	102	230	122	4-Ø 18	3	20	25	8,5	
DN65	2-1/2"	185	145	122	290	150	8-Ø 18	3	22	48	10,4	
DN80	3"	200	160	138	310	161	8-Ø 18	3	24	75	19,9	
DN100	4"	235	190	162	350	180	8-Ø 22	3	24	110	28,2	



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС - ЗАВОД

Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa 'nan Caddesi No: 44 Arnavutköy - ISTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Fax: +90 212 771 47 27
info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

Cona Caserta/Italy

Tel: +39 0823 187 3988
rmolaro@ayvaz.com

Ayvaz Serbia Belgrad/Serbia

Tel: +381 61 658 70 52
yakbiyik@ayvaz.com

Ayvaz Germany Viernheim/Germany

Tel: +49 62046014399
germany@ayvaz.com

Ayvaz Ukraine Kiev/Ukraine

Tel: +380 44 390 57 57
info@ayvaz.com.ua

Tricorr Warsaw/Poland

Tel: +48-32-783-295-1
tricorr@tricorr.eu

Haci Ayvaz M.E. Dubai/U.A.E

Tel: +971 563550822
+971 501306871
mideast@ayvaz.com

Ayvaz China Cixi City/China

Tel: +86 0574 5897 3851
info@ayvazchina.com

Ayvaz Kazakhstan LLP Almaty/Kazakhstan

Tel: +7 (727) 327 97 57
info_kz@ayvaz.com
www.ayvaz.kz

Ayvaz N Isperih/Bulgaria

Tel: +359 8431 27 32
office@ayvaz-n.eu