



# V-3T

## ШАРОВОЙ КРАН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ / ТРЕХСОСТАВНОЙ РЕЗЬБОВОЙ

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Главным элементом в шаровом кране является сам шар, имеющий отверстие в середине. Его поворот на 90° переводит кран из полностью открытого в закрытое положение. Шаровые краны в основном используются в местах, где необходимо частое и быстрое открытие и закрытие.

Преимуществами являются низкие потери давления, простота открывания и закрывания, хорошее уплотнение, малый вес и занимаемая площадь. Уплотнение состоит из двух частей: уплотнение шара и уплотнение вала.

Трехсоставные шаровые краны из нержавеющей стали V-3T производства «Ayvaz» подвергаются 100% воздушному тесту под водой в открытом и закрытом положении при давлении воздуха 10 бар.

#### Используемые материалы:

Корпус: AISI316 / AISI304 Нержавеющая сталь.  
Шар: AISI316 / AISI304 Нержавеющая сталь.

#### Соединение:

Резьбовое

#### Номинальный диаметр:

DN15 (1/2") - DN100 (4")

#### Давление

Максимально 63 бар

#### Температурный диапазон:

В зависимости от материала  
-50 °C до 210°C.


#### Области применения:

- Линии отопления и охлаждения
- Пищевая промышленность
- Химическая промышленность
- Судостроение
- Целлюлозно-бумажные фабрики


#### Монтаж:

Возможна установка в любой позиции.

График давление - температура

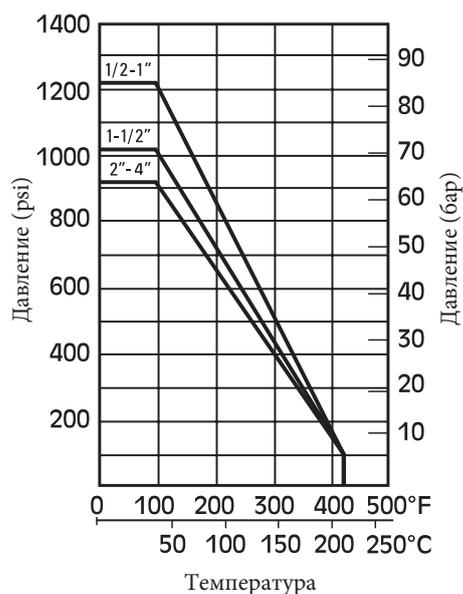

# V-3T ШАРОВОЙ КРАН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ / ТРЕХСОСТАВНОЙ РЕЗЬБОВОЙ

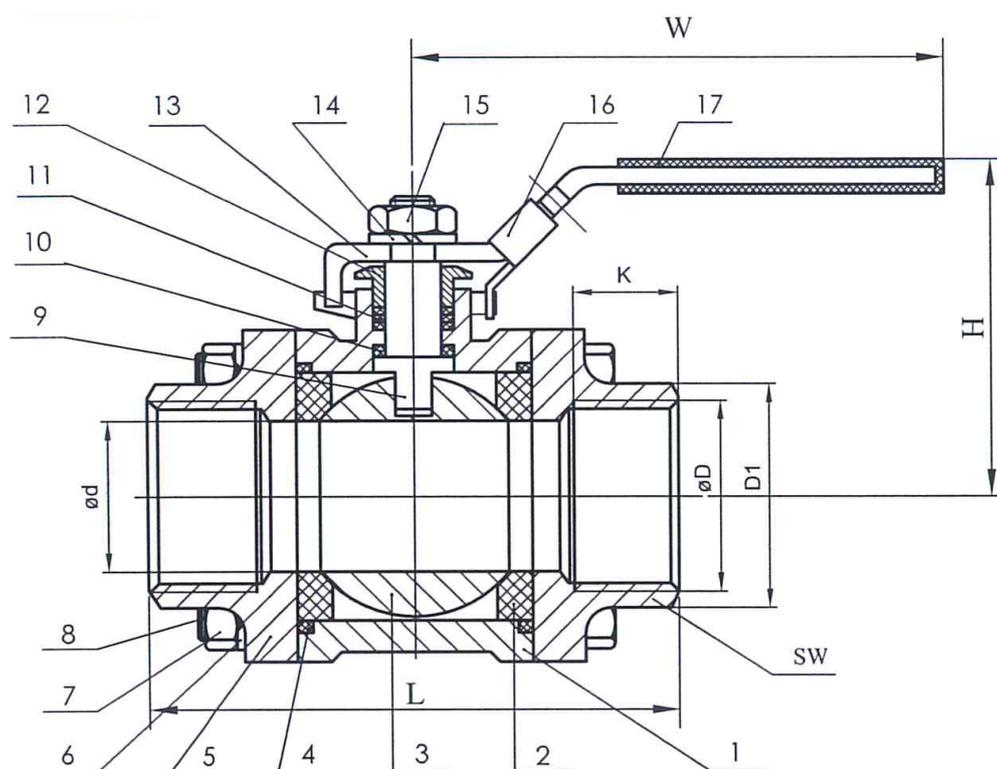

Список частей		
No	Наименование	Материал
1	Корпус	AISI 304/316
2	Уплотнение шара	R-PTFE (15%)
3	Шар	AISI 304/316
4	Уплотнение корпуса	PTFE/тефлон
5	Крышка	AISI 304/316
6	Гайка	AISI 304
7	Гайка	AISI 304
8	Стяжной болт	AISI 304
9	Вал	AISI 304/316
10	Тефлоновое уплотнение	PTFE/тефлон
11	Уплотнение	PTFE/тефлон
12	Уплотнение гайки	AISI 304
13	Ручка	AISI 304
14	Гайка	AISI 304
15	Гайка	AISI 304
16	Стопор	AISI 304
17	Покрытие ручки	Пластик

Размеры									
Диаметр		D1	K	SW	L	H	W	N.m	кг
DN8	1/4"		10	22	50	51	105	4	0,33
DN10	3/8"		11	22	60	51	105	4	0,32
DN15	1/2"	28	15	26	75	53	118	5	0,44
DN20	3/4"	35,5	16	33	80	60	118	8	0,71
DN25	1"	43	19	40	90	75	150	10	1,01
DN32	1-1/4"	57	21	49	110	80	150	14	1,65
DN40	1-1/2"	60	21	56	120	88	182	18	2,25
DN50	2"	74	25	69	140	95	182	25	3,14
DN65	2-1/2"	92	30	86	185	121	254	48	6,38
DN80	3"	109	33	102	205	135	254	75	9,62
DN100	4"	140	39	128	240	158	285	110	15,7



## ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС - ЗАВОД

Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa 'nan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL  
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Fax: +90 212 771 47 27  
info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

**Cona Caserta/Italy**  
Tel: +39 0823 187 3988  
rmolaro@ayvaz.com

**Ayvaz Serbia Belgrad/Serbia**  
Tel: +381 61 658 70 52  
yakbiyik@ayvaz.com

**Ayvaz Germany Viernheim/Germany**  
Tel: +49 62046014399  
germany@ayvaz.com

**Ayvaz Ukraine Kiev/Ukraine**  
Tel: +380 44 390 57 57  
info@ayvaz.com.ua

**Tricorr Warsaw/Poland**  
Tel: +48-32-783-295-1  
tricorr@tricorr.eu

**Hacı Ayvaz M.E. Dubai/U.A.E**  
Tel: +971 563550822  
+971 501306871  
mideast@ayvaz.com

**Ayvaz China Cixi City/China**  
Tel: +86 0574 5897 3851  
info@ayvazchina.com

**Ayvaz Kazakhstan LLP Almaty/Kazakhstan**  
Tel: +7 (727) 327 97 57  
info\_kz@ayvaz.com  
www.ayvaz.kz

**Ayvaz N Isperih/Bulgaria**  
Tel: +359 8431 27 32  
office@ayvaz-n.eu



ИНН:9715462391  
E-MAIL:INFO@BEAMAY.RU  
+7 917 523 56 81