



# HA-50

## ПОПЛАВКОВЫЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Любая система, заполненная водой или другими жидкостями, не будет функционировать должным образом, если не будет удален воздух и другие несжимаемые газы. Ayvaz HA-50 выводит попавший в систему воздух и другие газы, которые могут вызывать коррозию, повышенный уровень шума и нарушение циркуляции.

Доступны различные конструкции для горячей воды, холодной воды и других жидкостей. Ayvaz HA-50 может быть легко демонтирован для обслуживания, не нарушая соединение труб.

#### Материал устройства

Корпус и крышка:  
GGG 40.3 Ковкий чугун

#### Внутренние части:

Нержавеющая сталь

#### Соединение:

Резьбовое, фланцевое

#### Номинальный диаметр:

DN25 (1")

#### Давление:

Макс. 16 бар

#### Рабочая температура:

макс. 250 °C

#### Области применения:

- Проточные системы
- Водогрейные котлы
- Заполнение и разгрузка цистерн

#### Монтаж:


Для корректной работы поплавка в устройстве, необходимо устанавливать его в горизонтальном положении.

| Тип соединения |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Резьбовое      | NPT в соотв. ANSI B1 20.1<br>BSP в соотв. с BS 21 |
| Фланцевое      | DIN 2533                                          |



| Вес            |           |           |
|----------------|-----------|-----------|
| Тип соединения | Фланцевое | Резьбовое |
| Диаметр (мм)   | 25        | 1         |
| Вес (кг)       | 8.3       | 6.8       |

## НА-50 ПОПЛАВКОВЫЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК



### Пропускная способность

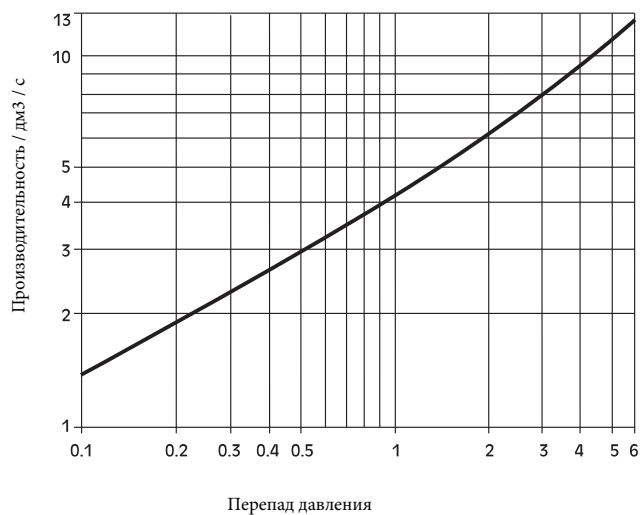

DN 25

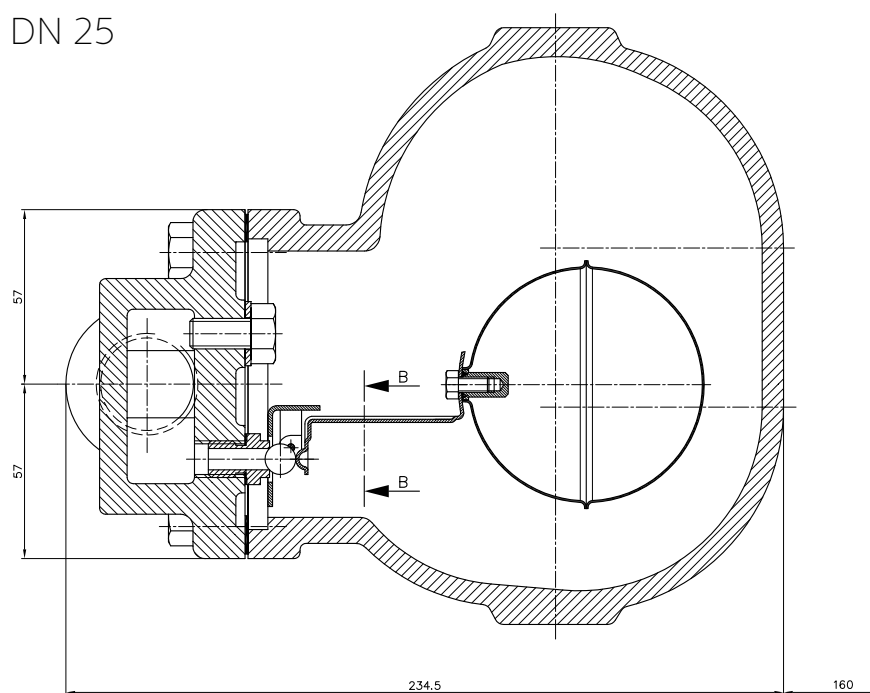


А-А вид в разрезе

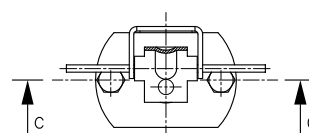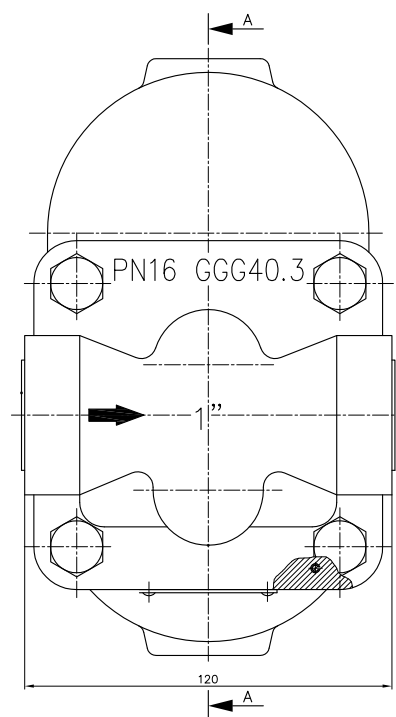

В-В вид в разрезе

## НА-50 ПОПЛАВКОВЫЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК

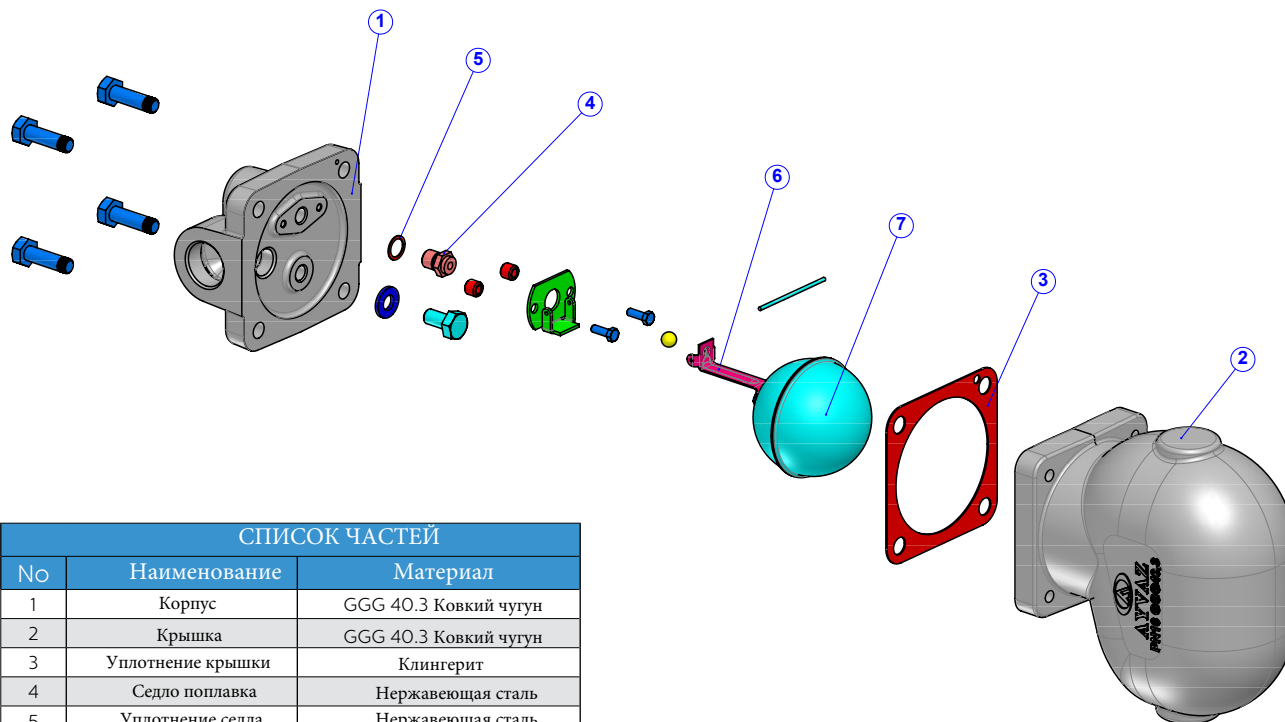

| СПИСОК ЧАСТЕЙ |                   |                       |
|---------------|-------------------|-----------------------|
| No            | Наименование      | Материал              |
| 1             | Корпус            | GGG 40.3 Ковкий чугун |
| 2             | Крышка            | GGG 40.3 Ковкий чугун |
| 3             | Уплотнение крышки | Клингерит             |
| 4             | Седло поплавка    | Нержавеющая сталь     |
| 5             | Уплотнение седла  | Нержавеющая сталь     |
| 6             | Рычаг поплавка    | Нержавеющая сталь     |
| 7             | Поплавок          | Нержавеющая сталь     |



### ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС - ЗАВОД

Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL  
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Fax: +90 212 771 47 27  
info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

#### Cona Caserta/Italy

Tel: +39 0823 187 3988  
rmolaro@ayvaz.com

#### Ayvaz Serbia Belgrad/Serbia

Tel: +381 61 658 70 52  
yakbiyik@ayvaz.com

#### Ayvaz Germany Viernheim/Germany

Tel: +49 62046014399  
germany@ayvaz.com

#### Ayvaz Ukraine Kiev/Ukraine

Tel: +380 44 390 57 57  
info@ayvaz.com.ua

#### Tricorr Warsaw/Poland

Tel: +48-32-783-295-1  
tricorr@tricorr.eu

#### Haci Ayvaz M.E. Dubai/U.A.E

Tel: +971 563550822  
+971 501306871  
mideast@ayvaz.com

#### Ayvaz China Cixi City/China

Tel: +86 0574 5897 3851  
info@ayvazchina.com

#### Ayvaz Kazakhstan LLP Almaty/Kazakhstan

Tel: +7 (727) 327 97 57  
info\_kz@ayvaz.com  
www.ayvaz.kz

#### Ayvaz N Isperih/Bulgaria

Tel: +359 8431 27 32  
office@ayvaz-n.eu